




テラヘルツ時間領域分光 (THz-TDS)
イメージング測定機能を追加します!


THz-TDSイメージング制御ソフトウェア Imaging Measurement Module

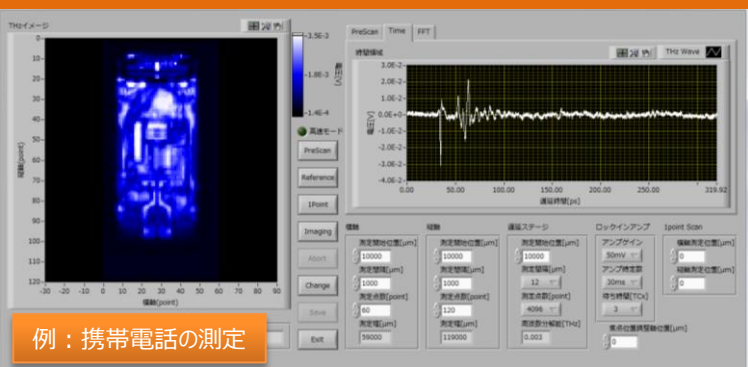

【特長】

- X-Yステージまたは回転ステージを使用したイメージング測定
- 弊社THz-TDS波形時間-周波数分解ソフトウェア“THz Image Explorer”で読込可能なデータ形式での保存

■ 構成

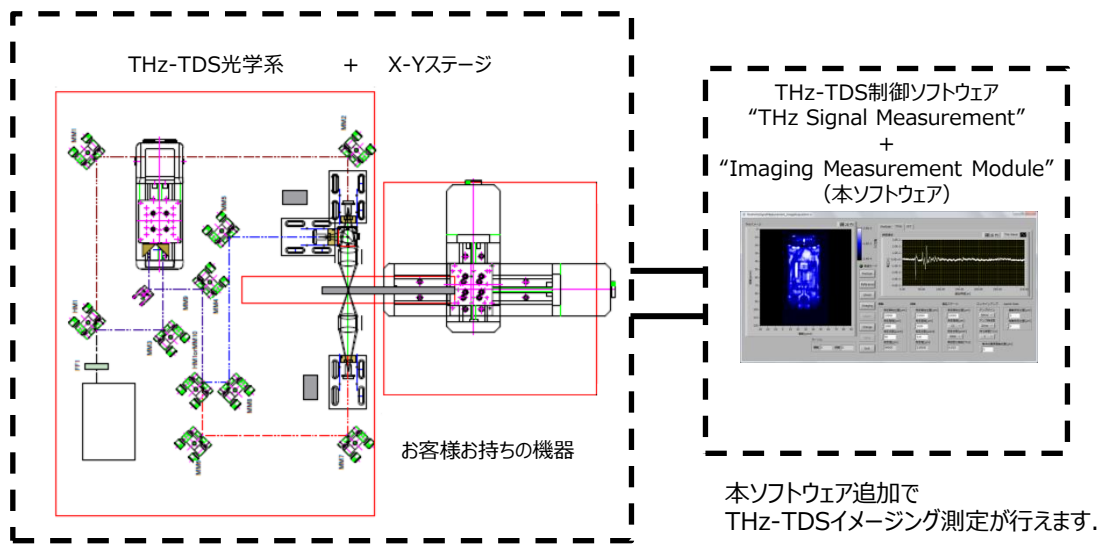

■ 動作環境

対応OS	Windows® 7(32bit/64bit)
HDD	2GB以上の空き容量があること
解像度	XGA (1024ピクセル×768ピクセル)以上
必須ソフトウェア	THz-TDS制御ソフトウェア “THz Signal Measurement”が インストールされていること

■ 対応機器

ステージコントローラ
SHOT-302/304(GS) (シグマ光機社)
SHOT-202/204MS (シグマ光機社)
HIT-M/HIT-S (シグマ光機社)



光センシングと非破壊検査の

有限会社 スペクトルデザイン

〒324-0403 栃木県大田原市湯津上285-1
TEL:0287-98-3066 FAX:0287-98-3067
E-mail: ask@spectra-dsn.co.jp
http://www.spectradsn.com/